

## 手動鑽孔機：

### Drilling Machine

型式	TYPE	KSD-360	KSD-500
主軸中心至立柱距離	Center of spindle to column	185mm	250mm
鑽孔能力	Drilling capacity	16mm	25mm
主軸行程	Spindle travel	80mm	125mm
主軸錐度	Spindle taper	MT2	MT3
主軸至工作檯面最大距離	Max distance spindle to table	430mm	600mm
主軸至底座面最大距離	Max distance spindle to base	640mm	930mm
工作檯尺寸	Table area	Ø320mm	Ø425mm
底座尺寸	Base area	305x500mm	390x610mm
立柱直徑	Dia of column	Ø80mm	Ø102mm
變速段數	No. of speed step	4	12
主軸轉速 R.P.M.	50 HZ Spindle speeds	50 HZ 460-2500	120-2100
	60 HZ R.P.M.	60 HZ 550-3000	140-2500
標準附屬馬達	Motor	1HPx4P	2HPx4P
機械總高度	Overall height	1080mm	1560mm
機械總重量	Weight	85kgs	210kgs



**KSD-360**



**KSD-500**



**KFD-360**

**KFD-500**

## 自動進刀鑽孔機：

### Power Feed Drilling Machine

型式	TYPE	KFD-360	KFD-500
主軸中心至立柱距離	Center of spindle to column	185mm	250mm
鑽孔能力	Drilling capacity	16mm	25mm
主軸行程	Spindle travel	80mm	120mm
主軸錐度	Spindle taper	MT2	MT3
主軸至工作檯面最大距離	Max distance spindle to table	430mm	600mm
主軸至底座面最大距離	Max distance spindle to base	640mm	930mm
工作檯尺寸	Table area	Ø320mm	Ø425mm
底座尺寸	Base area	305x500mm	390x610mm
立柱直徑	Dia of column	Ø80mm	Ø102mm
變速段數	No. of speed step	4	9
主軸轉速 R.P.M.	50 HZ Spindle speeds	50 HZ 460-2500	160-1730
	60 HZ R.P.M.	60 HZ 550-3000	200-2100
主軸自動 進刀量	選配	Option	0.1 0.16 0.25
	標準	Standard	0.05 0.08 0.13
標準附屬馬達	Motor	1HPx4P	2HPx4P
機械總高度	Overall height	1080mm	1560mm
機械總重量	Weight	92kgs	217kgs



**KTD-360**



**KTD-500**

鑽孔、攻牙兩用機：

## Tapping & Drilling Machine

型式	TYPE	KTD-360	KTD-500		
主軸中心至立柱距離	Center of spindle to column	185mm	250mm		
鑽孔能力	Drilling capacity	16mm	25mm		
主軸行程	Spindle travel	80mm	125mm		
主軸錐度	Spindle taper	MT2	MT3		
主軸至工作檯面最大距離	Max distance spindle to table	430mm	600mm		
主軸至底座面最大距離	Max distance spindle to base	640mm	930mm		
工作檯尺寸	Table area	Ø320mm	Ø425mm		
底座尺寸	Base area	305x500mm	390x610mm		
立柱直徑	Dia of column	Ø80mm	Ø102mm		
變速段數	No. of speed step	6	12		
主軸轉速 R.P.M.	50 HZ	Spindle speeds	50 HZ	270-2100	120-2100
	60 HZ	R.P.M	60 HZ	320-2500	140-2500
標準附屬馬達	Motor	1HPx4P 3PH		2HPx4P 3PH	
機械總高度	Overall height	1080mm		1560mm	
機械總重量	Weight	92kgs		217kgs	

**AUTO  
KINPEX®**




**A TYPE**

型式	使用範圍 (mm)	夾頭規格	最大鑽孔能力 (φ)	二軸間最小距離 (mm)
TYPE	Range(mm)	Collet	Drilling Capacity (φ)	Lowest Distance(mm)
A-100	25-100	C6	6	18
A-124	38-124	C9	8	26
A-124S	41-124	C12	11	28

固定型多軸附導孔板型：

**Fixed Type with Guide Board**

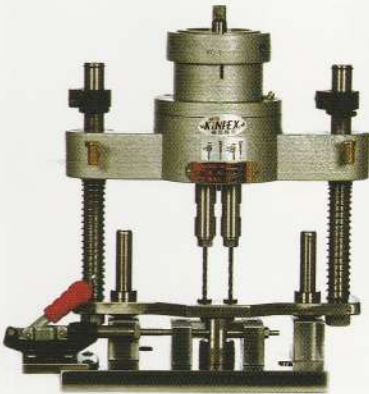

固定型多軸附段差及浮動軸腳：

**Fixed & Step, Float Spindle**

