

Material 材料	Basic Wire Diameter 基本線材加工	0.2~2.3mm
	Rotary Wire Diameter 轉線線材加工	0.5~2.3mm
	Strip Size 板料加工	1.0 x 12mm
Working Ability 加工能力	O.D. Max 最大外徑	40mm
	Leg Length 最大足長	60mm
Feeding Axis 送線軸	Min. Value per line 最小送線值	0.01mm
	Max. Value per line 最大送線值	99999.99
	Max. Speed 最大送線速度	90M/min
Cam Axis 凸輪軸	Min. Angle Value 最小角度	1
	Max. Angle Value 最大角度	4000
	Max. Rotation Value 最高轉速	90RPM
Rotary Quill Axis 轉芯軸	Min. Angle Value 最小角度	1
	Max. Angle Value 最大角度	4000
Rotary Wire Axis 翻線軸	Min. Angle Value 最小角度	1
	Max. Angle Value 最大角度	3600
	Max. Rotation Value 最高轉速	60RPM
Computer 電腦	Memory 可記憶程式數	5000 PROGRAMS
	Axis Number 軸數	5
Power 動力	Power Supply 電源供應	200/220 3Φ 50/60Hz 4.5KVA
	Motor Capacity 馬達規格	3.5KW x 3、1.0KW x 1
Machine 機械度量	Dimension 尺寸	2100 x 1500 x 1800 mm
	Weight 重量	1653Kg

● SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
規格以實機為準


本公司採行之多樣性強化設計，同時兼顧高精度。除了能讓您在開始調機能輕易校準線向外，同時能在長時間生產過程中體會其穩定性。

We enhanced our machine structure to sustain high accuracy for long term production.

CSM-720S 強碩機械有限公司 Comprehensive Spring Machinery



強 碩 機 械 有 限 公 司
CIANGSHUO MACHINERY CO., LTD.

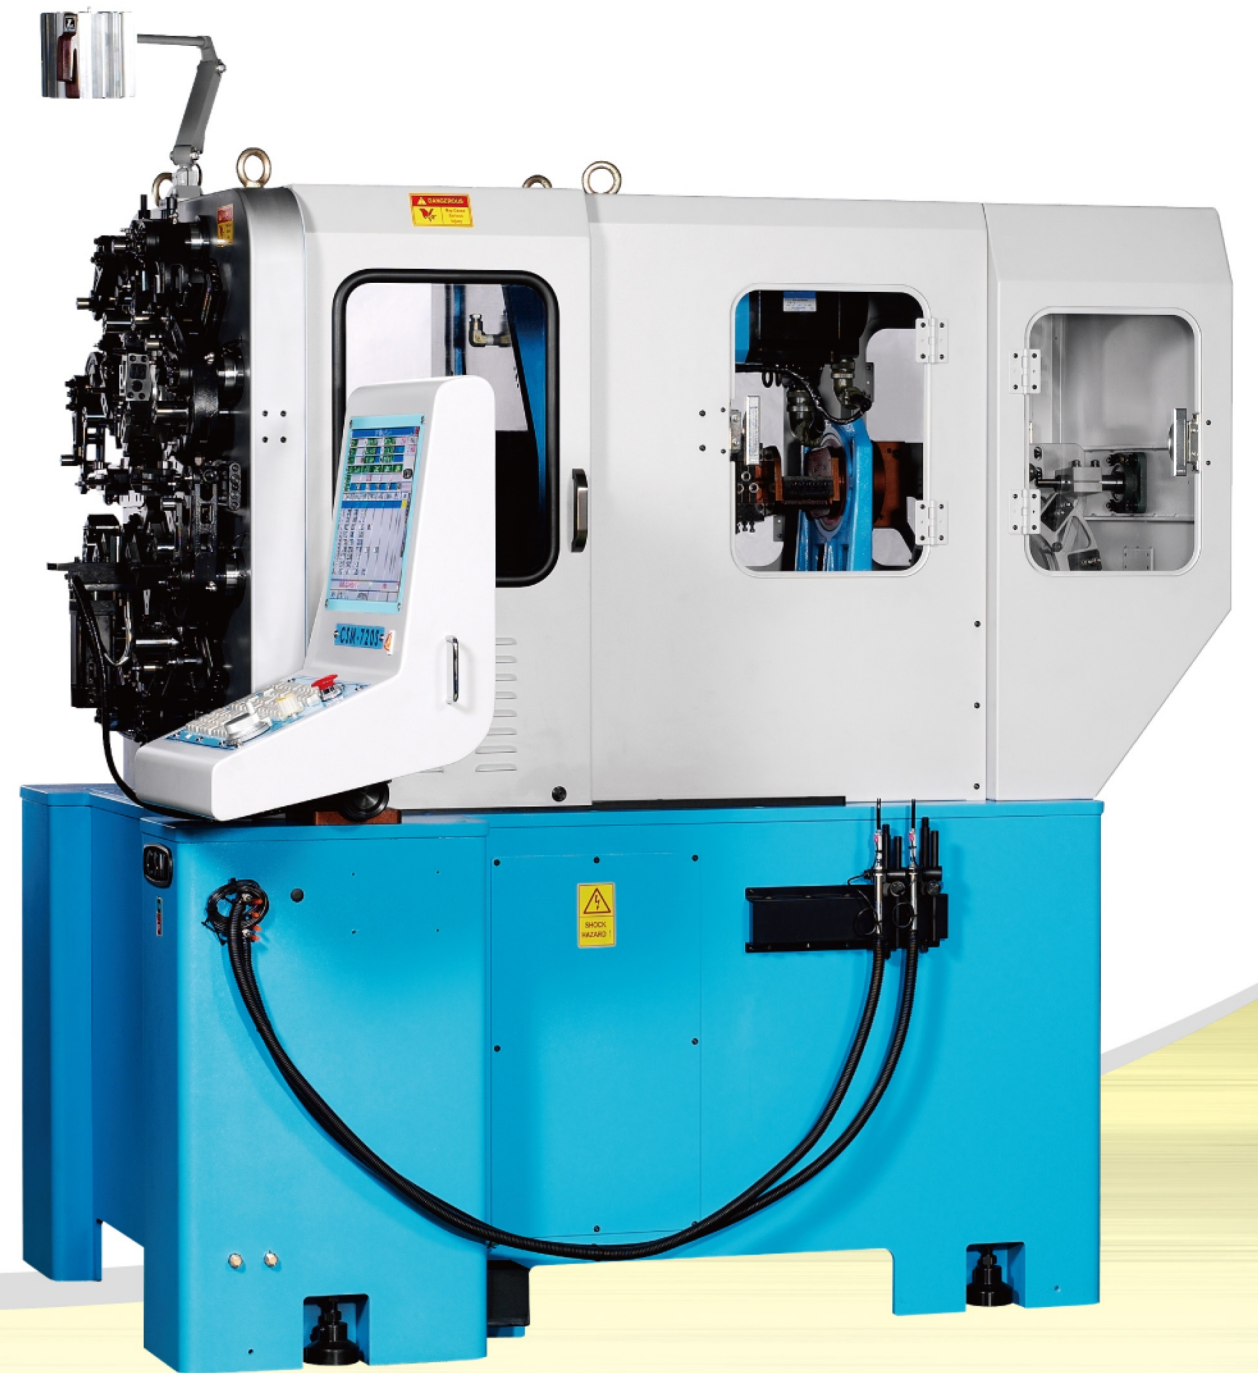

簡介 Introduction

強碩CSM-720S機種針對長久使用及簡易維護機能設計。

CSM-720S includes all advantages from present machines. The long term production and user friendly is the most important issue for our improvement.

功能 Feature

強碩CSM-720S是本公司潛心鑽研將機械結構加以改善；其機身設計讓您能輕鬆清潔機械底部等。其送線結構傳動齒型皮帶設計為外部，維修更換簡易。

The most unique point is that we are not only improving but we developed a brilliant lubricant circulation system to prevent oil leaking. The Clean-Body design allows you to keep it clear easily, and the newly designed wire feeding and transmission devices allow for easy assembly and maintenance.

其機器電氣室採用熱交換器/氣密式使電控箱體保護控制系統的絕對穩定。濾清循環能隔絕不必要的髒污能保護電氣系統的最高效率運作。

Best effort for you is the Dust-Isolated circulation will keep the best performance for the electronic system.